

BROOKVENTTM

airstream
OPTIMA PRO A



OPTIMA PRO A

Ventilateur d'extraction central.

Une ventilation intelligente dans un format compact.

Airstream OPTIMA PRO A Il s'agit d'un système d'extraction moderne à profil bas, conçu pour évacuer efficacement l'air vicié des maisons individuelles et des appartements dans les immeubles collectifs.

Grâce à sa conception compacte, il est idéal pour une installation au plafond, en particulier dans les plafonds suspendus.

Caractéristiques


- ✓ **Moteur à courant alternatif** associé à un interrupteur externe, il permet de choisir l'une des trois vitesses de fonctionnement, ce qui permet d'adapter de manière flexible le débit aux besoins en ventilation
- ✓ **Rendement élevé – jusqu'à 330 m³/h**, garantissant un renouvellement efficace de l'air dans l'ensemble du bâtiment
- ✓ **Configuration flexible des raccordements:**
 - 2 raccords de ø125 mm et 1 orifice de sortie de ø160 mm
 - 4 raccords de ø75 mm pour l'évacuation des salles de bains et des toilettes
- ✓ **Boîtier à profil bas en EPP** – légère, résistante et dotée d'excellentes propriétés acoustiques, elle garantit un fonctionnement silencieux de l'appareil
- ✓ **Indice de protection IPX2** – résistance à l'humidité et aux salissures
- ✓ **Montage et entretien simplifiés** – un couvercle amovible et un système de fixation permettant un montage rapide dans différentes positions



330 m³/h
haute
performance

IPX2
une excellente
étanchéité

Courbes de rendement:

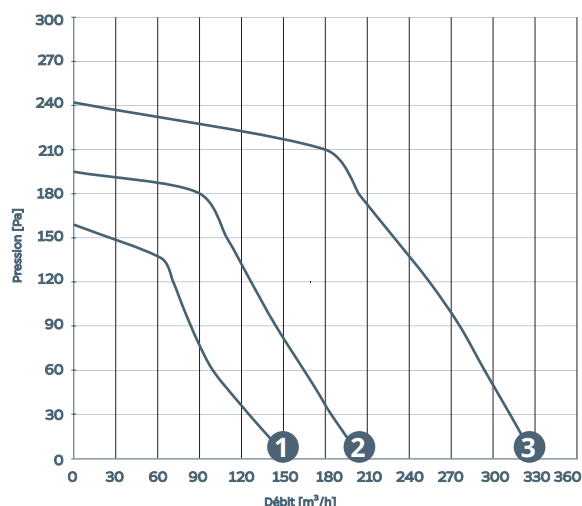


Caractéristiques techniques:

Courir	Débit [m³/h]	Pression [Pa]	Fréquence [Hz]	Consommation électrique [A]	Puissance [W]	Température [min/max °C]
1ère vitesse	62	136	50	0,2	40,7	-30/+60
	71	120	50	0,21	42,7	-30/+60
	79	100	50	0,22	44,2	-30/+60
	88	80	50	0,22	45,4	-30/+60
	99	60	50	0,23	46,1	-30/+60
	116	40	50	0,23	46,7	-30/+60
	134	20	50	0,23	47,1	-30/+60
	152	1	50	0,23	47,5	-30/+60
2ère vitesse	88	181	50	0,22	44,4	-30/+60
	109	150	50	0,24	48,0	-30/+60
	127	120	50	0,24	49,9	-30/+60
	145	90	50	0,25	51,6	-30/+60
	172	50	50	0,26	53,3	-30/+60
	185	29	50	0,26	54,0	-30/+60
	205	1	50	0,26	54,7	-30/+60
	180	210	50	0,29	63,9	-30/+60
3ère vitesse	204	180	50	0,30	65,8	-30/+60
	230	150	50	0,31	67,5	-30/+60
	250	120	50	0,32	69,6	-30/+60
	275	90	50	0,33	71,2	-30/+60
	295	60	50	0,33	72,9	-30/+60
	310	30	50	0,34	74,4	-30/+60
	330	1	50	0,35	76,3	-30/+60

Niveau de puissance acoustique LW [dB]:

Courir	125 Hz	250 Hz	500 Hz	800 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
1ère vitesse	28,20	33,70	32,00	22,90	20,50	11,70	12,90	19,10
2ère vitesse	33,40	39,50	34,40	29,50	27,30	17,60	14,80	19,10
3ère vitesse	44,90	49,60	46,00	42,20	45,70	30,50	25,90	20,80

Dimensions [mm]:

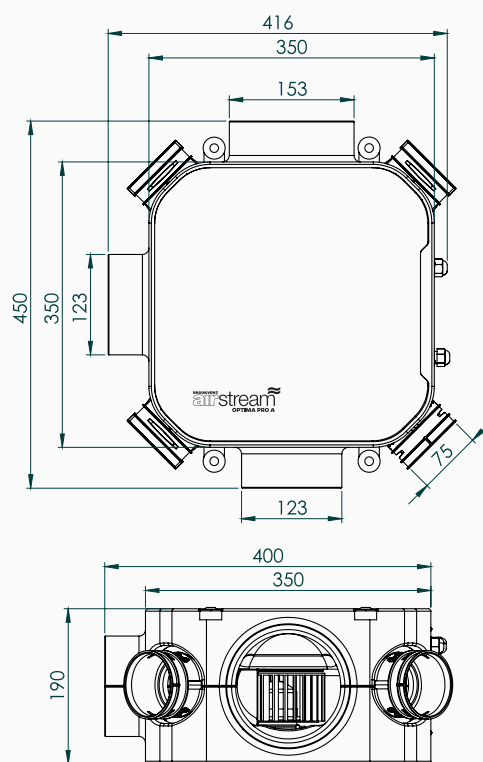

Accessoires:



Interrupteur
BP3-1-300

BROOKVENT
airstream
OPTIMA PRO A

EPP
boîtier
ultra-léger

