

BROOKVENTTM

airstream
OPTIMA PRO A



OPTIMA PRO A

Centrale extractieventilator.

Slimme ventilatie in een compact formaat.

Airstream OPTIMA PRO A Dit is een modern afzuigsysteem met een laag profiel, ontworpen om vervuilde lucht efficiënt af te voeren uit eengezinswoningen en appartementen.

Dankzij het compacte ontwerp is hij ideaal voor montage aan het plafond, met name in verlaagde plafonds.

✓ **De AC-motor** maakt het, in combinatie met een externe schakelaar, mogelijk om een van de drie snelheden te kiezen – zo kan de capaciteit flexibel worden aangepast aan de ventilatiebehoeften

✓ **Hoog debiet – tot 330 m³/h**, waardoor een efficiënte luchtverversing in het hele gebouw wordt gegarandeerd

✓ **Flexibele aansluitconfiguratie:**

- 2 aansluitingen van ø125 mm en 1 afvoeropening van ø160 mm
- 4 aansluitingen van ø75 mm voor de afvoer van badkamers en toiletten

✓ **Lage behuizing van EPP** – licht, duurzaam en met uitstekende akoestische eigenschappen, waardoor het apparaat geruisloos werkt

✓ **Beschermingsklasse IPX2** – vochtbestendigheid en vuilafstotendheid


✓ **Eenvoudige montage en onderhoud** – een afneembaar deksel en een bevestigingssysteem waarmee het snel in verschillende standen kan worden gemonteerd



330 m³/h
hoog
prestatievermogen

IPX2
een uitstekende
waterdichtheid

Rendementscurves:

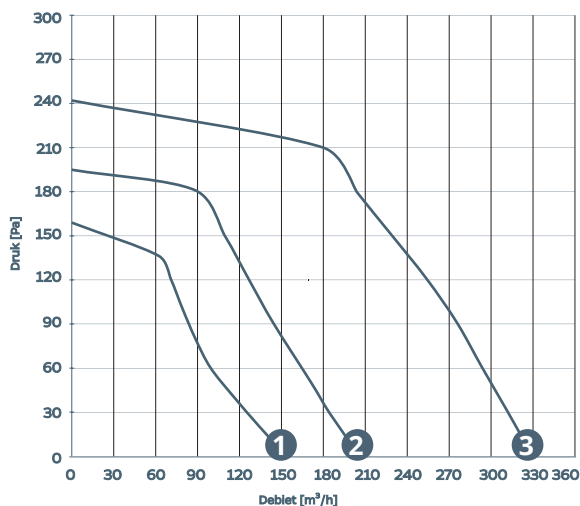


Technische gegevens:

Rennen	Debiet [m³/h]	Druk [Pa]	Frequentie [Hz]	Stroomverbruik [A]	Vermogen [W]	Temperatuur [min/max °C]
1e versnelling	62	136	50	0,2	40,7	-30/+60
	71	120	50	0,21	42,7	-30/+60
	79	100	50	0,22	44,2	-30/+60
	88	80	50	0,22	45,4	-30/+60
	99	60	50	0,23	46,1	-30/+60
	116	40	50	0,23	46,7	-30/+60
	134	20	50	0,23	47,1	-30/+60
	152	1	50	0,23	47,5	-30/+60
2e versnelling	88	181	50	0,22	44,4	-30/+60
	109	150	50	0,24	48,0	-30/+60
	127	120	50	0,24	49,9	-30/+60
	145	90	50	0,25	51,6	-30/+60
	172	50	50	0,26	53,3	-30/+60
	185	29	50	0,26	54,0	-30/+60
	205	1	50	0,26	54,7	-30/+60
3e versnelling	180	210	50	0,29	63,9	-30/+60
	204	180	50	0,30	65,8	-30/+60
	230	150	50	0,31	67,5	-30/+60
	250	120	50	0,32	69,6	-30/+60
	275	90	50	0,33	71,2	-30/+60
	295	60	50	0,33	72,9	-30/+60
	310	30	50	0,34	74,4	-30/+60
	330	1	50	0,35	76,3	-30/+60

Geluidsvermogensniveau LW [dB]:

Rennen	125 Hz	250 Hz	500 Hz	800 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
1e versnelling	28,20	33,70	32,00	22,90	20,50	11,70	12,90	19,10
2e versnelling	33,40	39,50	34,40	29,50	27,30	17,60	14,80	19,10
3e versnelling	44,90	49,60	46,00	42,20	45,70	30,50	25,90	20,80

Afmetingen [mm]:

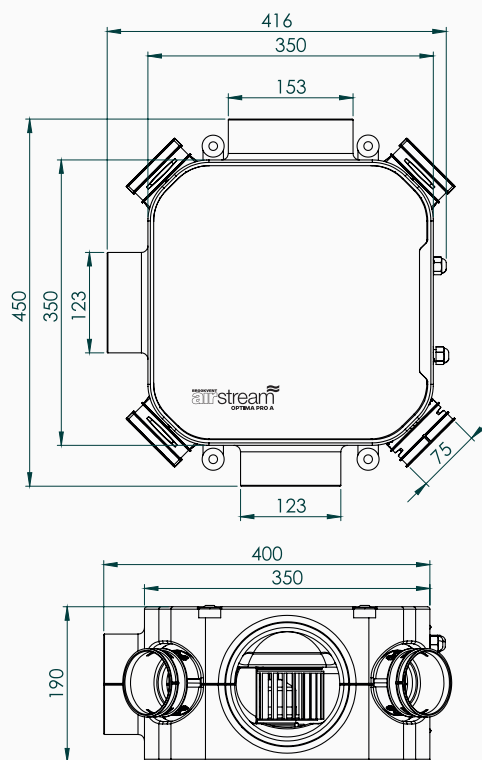

Accessoires:



Schakelaar
BP3-1-300

BROOKVENT
airstream
OPTIMA PRO A

EPP
superlicht
behuizing

